
Réglages largeur
ESPANDISC 700GB-X_EV
700GBHX

GRANULÉS, VRACS HUMIDES ET ORGANIQUES

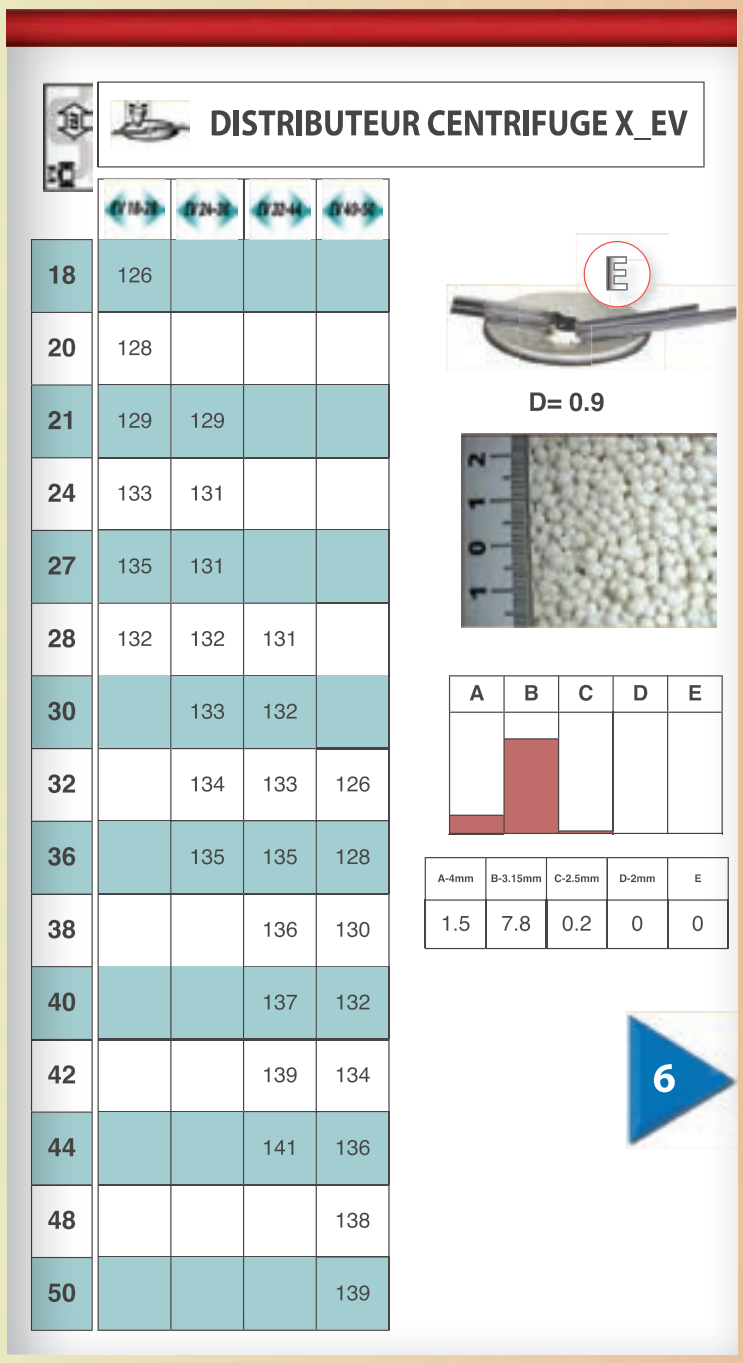

DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	126			
20	128			
21	129	129		
24	133	131		
27	135	131		
28	132	132	131	
30		133	132	
32		134	133	126
36		135	135	128
38			136	130
40			137	132
42			139	134
44			141	136
48				138
50				139

E

D= 0.9

A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
1.5	7.8	0.2	0	0

6





Prolog Sirtec SA

21,rue Jean Monnet - 28630 Fontenay-sur-Eure
Tél: 02.37.91.54.30 - Fax: 02.37.91.54.36
Email: contact@prolog.fr
Tél Magasin Pièces Détachées: 02.37.91.54.39

09/14 - N°8101101

SOMMAIRE



EV 18-28m	....	*maxi 28 m*
EV 24-38m	....	*maxi 36 m*
EV 32-44m	....	*maxi 44 m*
EV 40-50m	....	*maxi 50 m*

☞ *Lire attentivement le manuel d'utilisation de l'épandeur avant toute manipulation.*

☞ *En raison des variations d'état des différents engrais et amendements calciques et organiques, il peut apparaître des différences par rapport aux indications des tableaux et vos réglages.*

☞ *Les valeurs de réglage ne sont données qu'à titre indicatif.*

☞ *La réalisation des essais de largeur est vivement conseillée pour obtenir la plus grande précision de réglage possible.*

- Vérifier qu'il n'y ait personne autour de la machine avant d'effectuer l'essai.

- Bien choisir votre jeu de pales en fonction de vos besoins.

☞ *L'épandage sur une largeur inférieure aux valeurs indiquées sur la pale est possible.*
Une attention particulière sera à porter sur l'épandage de bordure.

- Vous pouvez aussi consulter le site internet (voir page de couverture).



Largeur de Travail






Plateaux (Granulés)



Plateaux (Vracs humides et organiques)




Réglage de Largeur (Granulés)

Réglage de Largeur (Vracs humides et organiques)

EV 18-28 EV 24-36 EV 32-44 EV 40-50

Pales : 18-50 m



Réglage spécial





Prise de force

2




540tr/mn



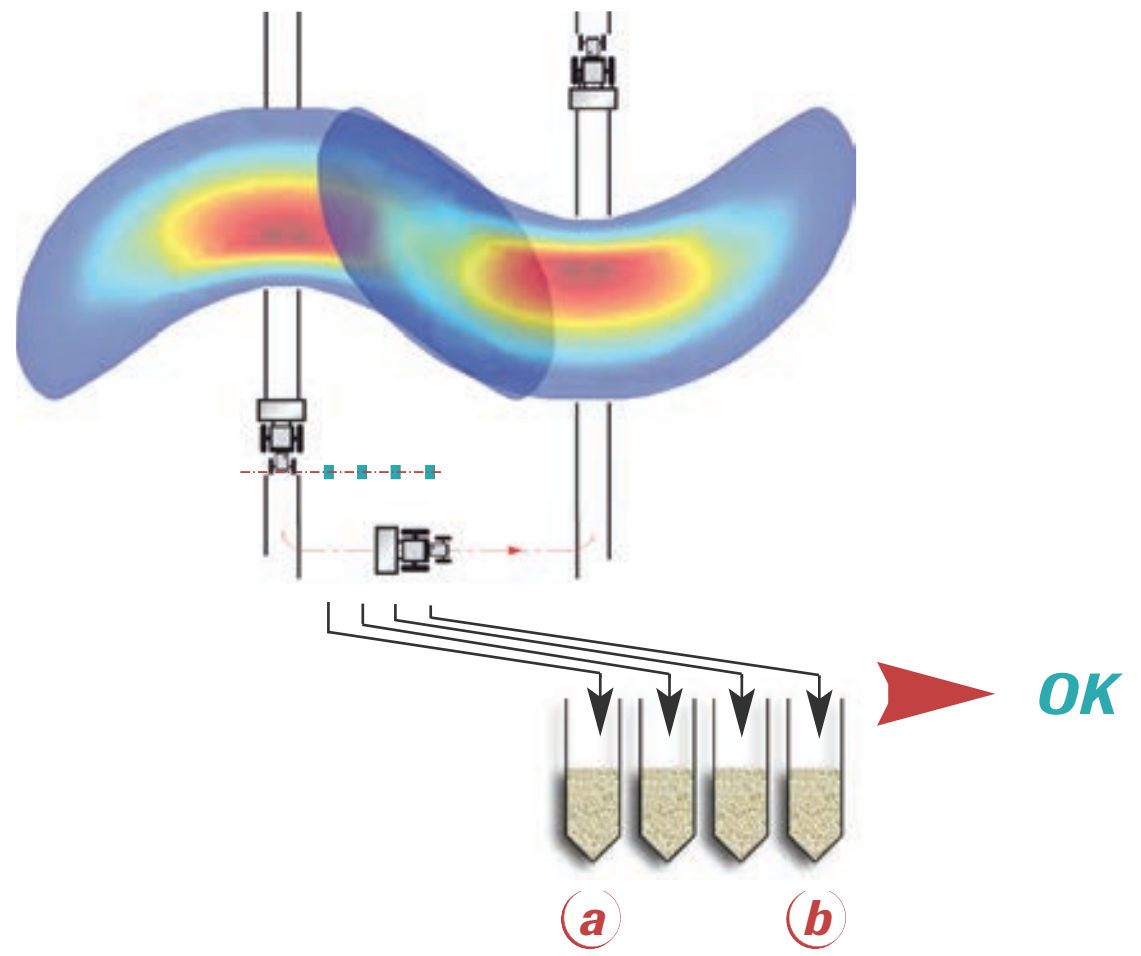




3

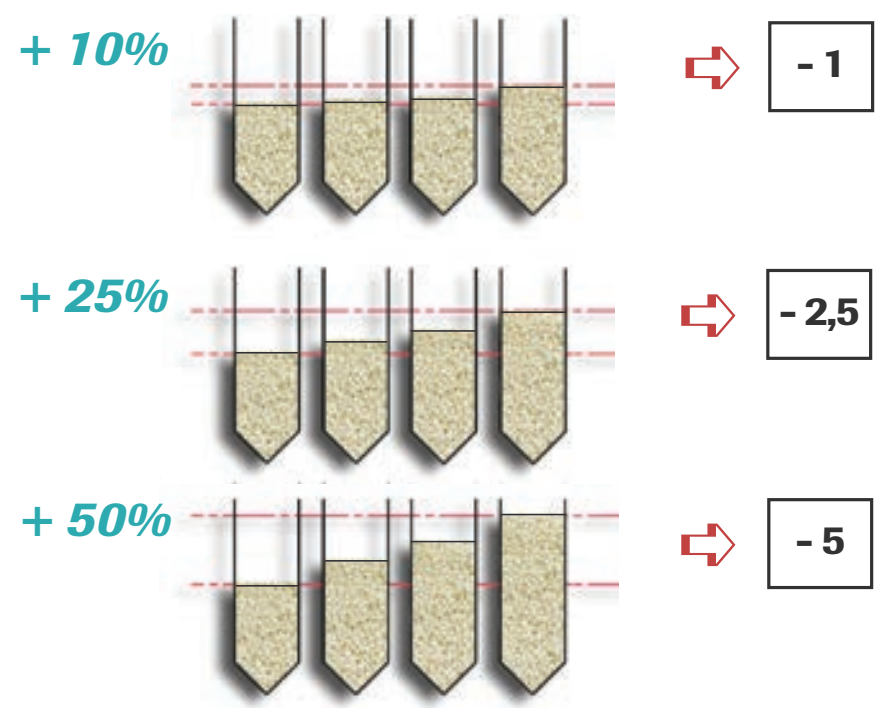




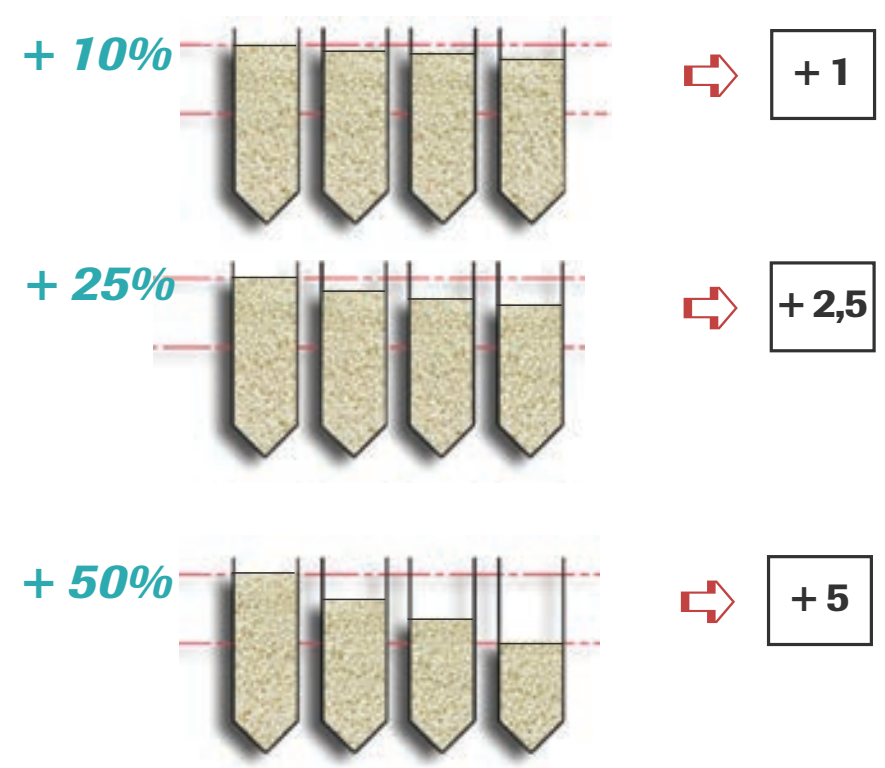







DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV


18	126			
20	128			
21	129	129		
24	133	131		
27	135	131		
28	132	132	131	
30		133	132	
32		134	133	126
36		135	135	128
38			136	130
40			137	132
42			139	134
44			141	136
48				138
50				139


D= 0.9

A	B	C	D	E

A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
1.5	7.8	0.2	0	0

6

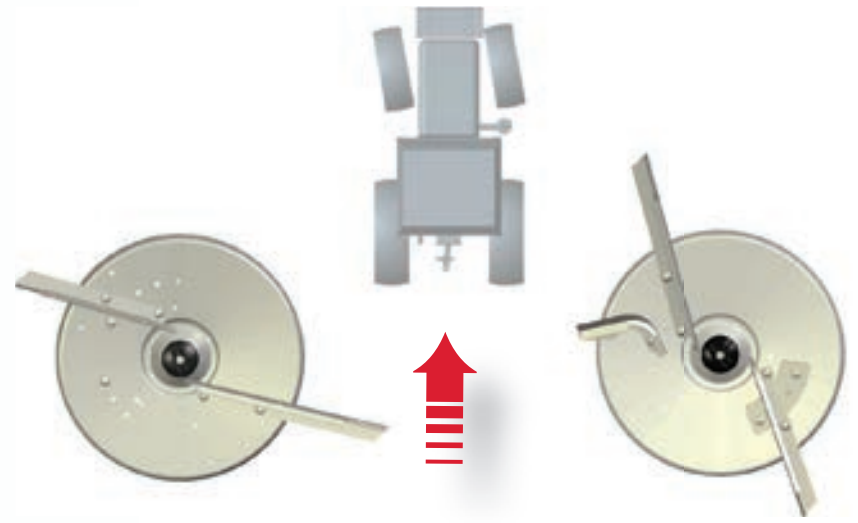		
EV 18-28		
EV 24-36		
EV 32-44		
EV 40-50		

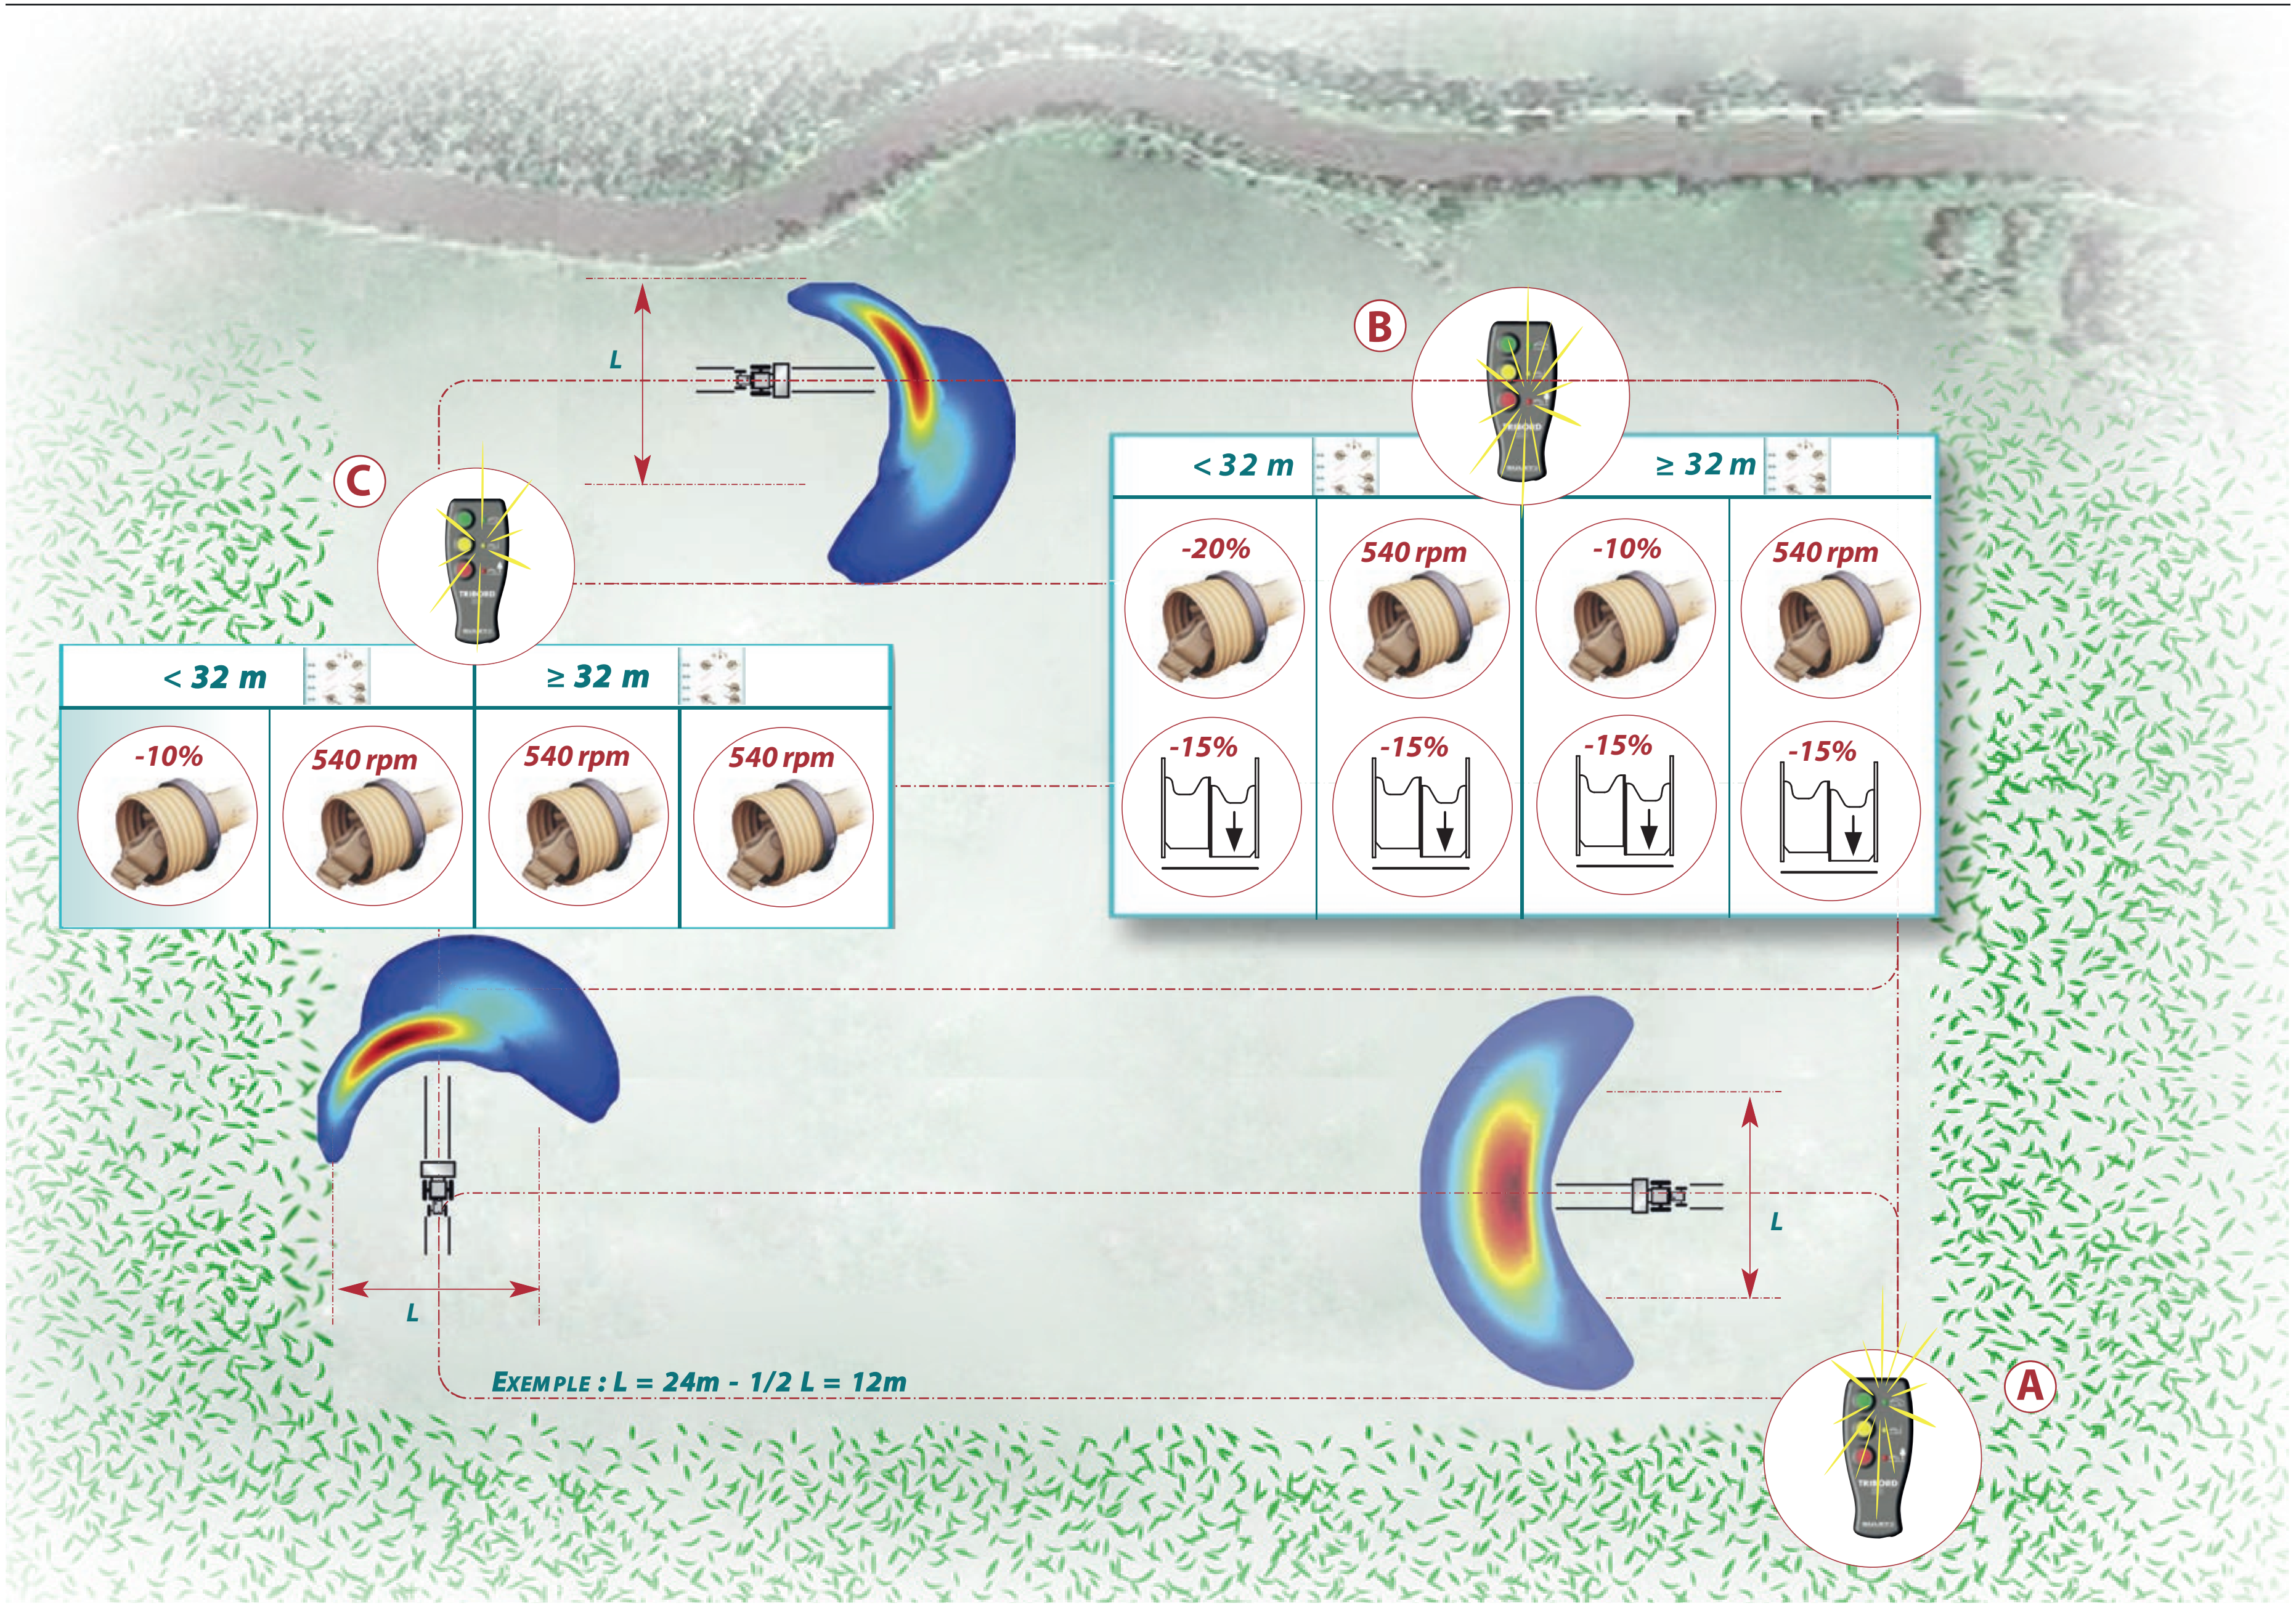

L
B
C
< 32 m
≥ 32 m
-20%
540 rpm
-10%
540 rpm
-15%
-15%
-15%
-15%
< 32 m
≥ 32 m
-10%
540 rpm
540 rpm
540 rpm
L
L
EXEMPLE : L = 24m - 1/2 L = 12m
A

ENGRAIS

AMENDEMENTS CALCIQUES ET ORGANIQUES

5

K+S KALI
60 ER KALI - CHLORURE DE POTASSIUM


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	109			
20	111			
21	112	112		
24	116	114		
27		114		
28		115	114	
30			115	
32			116	109
36			118	111
38			119	113
40				115



D= 1






A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
3.8	4.6	0.3	0.3	0.4

6

Réglage spécial

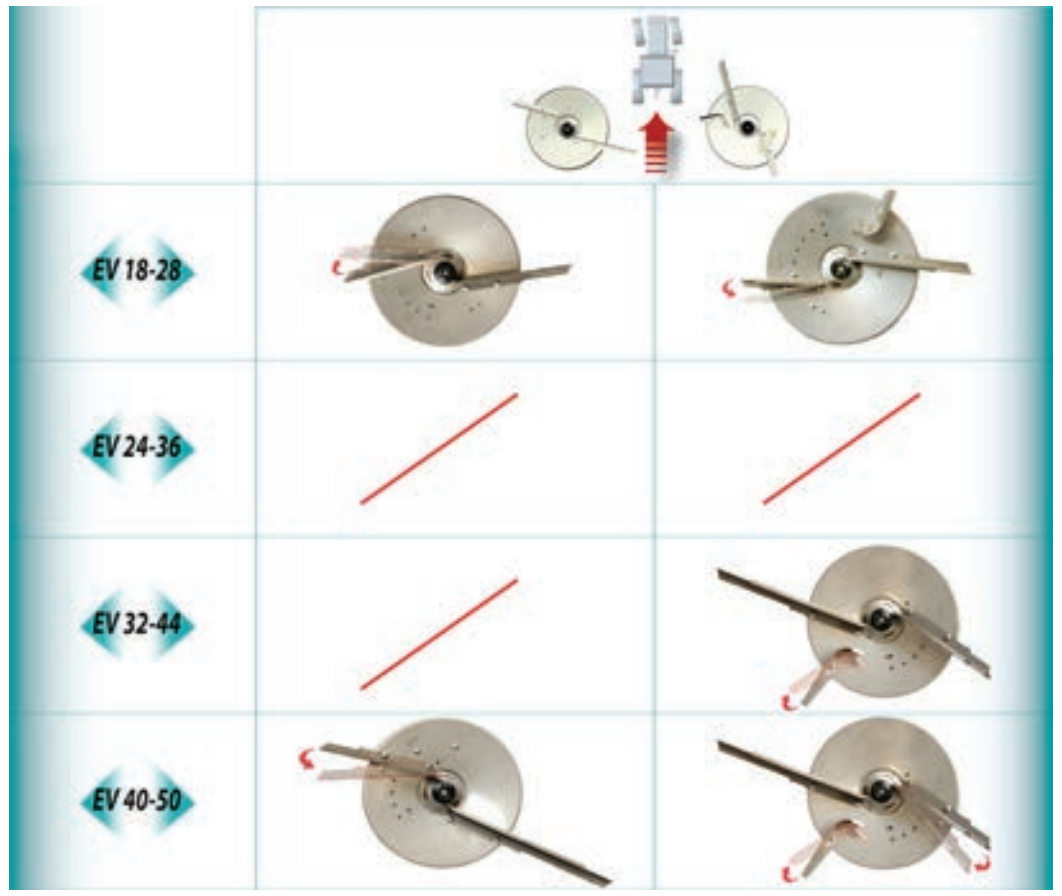


GRASSLAND
AMMONITRATE 27 %


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	121			
20	122			
21	124	123		
24	127	125		
27	130	126		
28	126	126	126	
30		127	127	
32		128	128	121
36		130	130	123
38			130	124
40			132	126
42			134	128
44			136	131
48				132
50				134



D= 1





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
5.9	4.1	0	0	0

Réglage spécial

Aucun

6

09/14

8 101 101

SEVEPI
AMMONITRATE 27 %

Réglage spécial

Aucun


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	121			
20	122			
21	124	123		
24	127	125		
27	130	126		
28	126	126	126	
30		127	127	
32		128	128	121
36		130	129	123
38			130	124
40			132	126
42			134	128
44			135	130
48				132
50				133



D= 1





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
2.5	6.8	0.2	0.2	0

6

GPN AGRICULTURE
AMMONITRATE HD 33.5

DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	127			
20	128			
21	130	129		
24	133	131		
27		132		
28		132	132	
30			133	
32			134	126
36			135	128
38			136	130
40				132


Réglage spécial

Aucun



D= 0.9





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
3	6.5	0.4	0	0

6

TIMAC AGRO
AZOFERTIL 25

Réglage spécial


Aucun


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	119			
20	120			
21	122	121		
24	125	123		
27	128	124		
28	124	124	124	
30		125	125	
32		126	126	119
36		128	127	121
38			128	122
40			130	124
42			132	126
44			133	128
48				130
50				131



D= 1





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
2.4	6.7	0.5	0.2	0

6

EUROCHEM AGRO
BASAMON 26 N + S


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	119			
20	120			
21	122	121		
24	125	123		
27	128	124		
28	124	124	124	
30		125	125	
32		126	126	119
36		128	127	121
38			128	122
40			130	124
42			132	126
44			133	128
48				130
50				131



D= 0.9





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
1.6	7.1	0.5	0.4	0.5

6

Réglage spécial

Aucun

09/14
8 101 101

SEVEPI
CHLORURE 60 %


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	114			
20	116			
21	117	117		
24	121	119		
27		119		
28		120	119	
30			120	
32			121	114
36			123	116
38			124	118
40				120



D= 1






A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
1.2	6.9	0.7	0.5	0.3

6

Réglage spécial

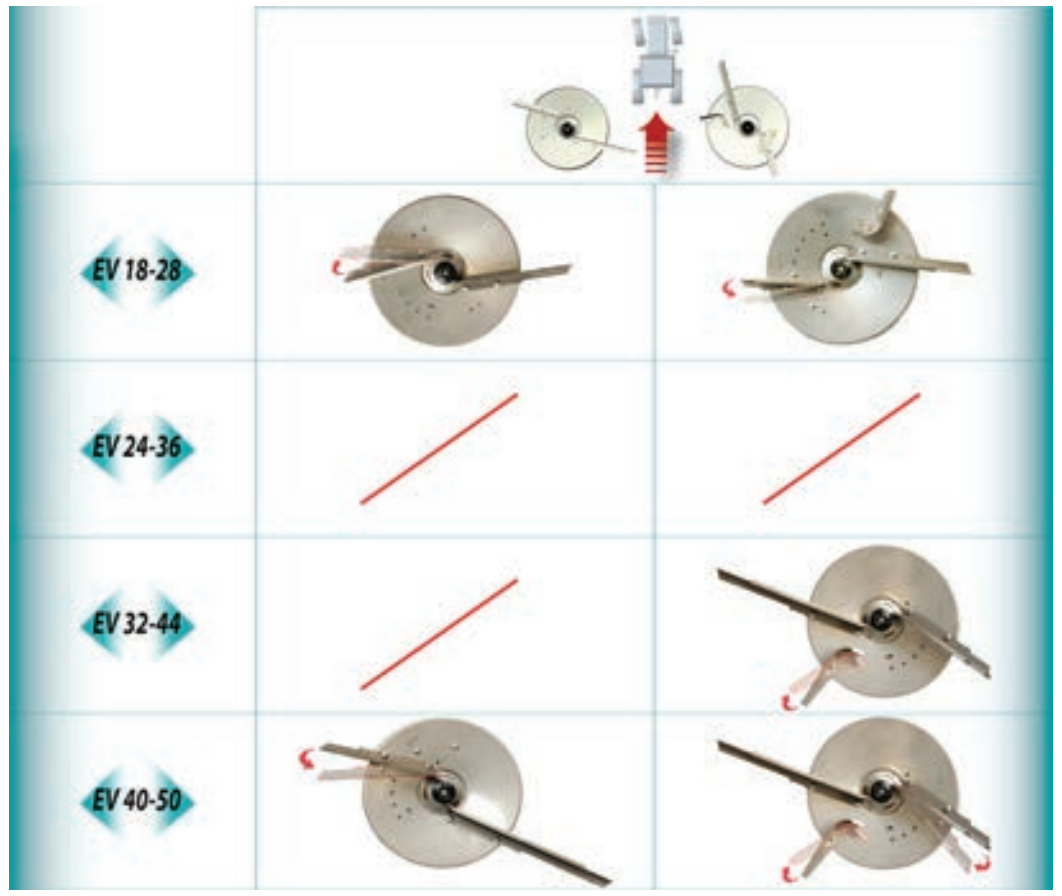

AGRO CHEREPOVETZ
DAP 18-46-0

Réglage spécial

Aucun


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	116			
20	117			
21	119	118		
24	122	120		
27	125	121		
28	121	121	121	
30		122	122	
32		123	123	116
36		125	124	118
38			125	119
40			127	121
42			129	123
44			130	125
48				127
50				128



D= 0.9





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
1	7.3	0.8	0.4	0.2

6

09/14

8 101 101


K+S KALI
ESTA KIESERIT


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	114			
20	115			
21	117	116		
24	120	118		
27		119		
28		119	119	
30		120	120	
32		121	121	113
36			122	115
38			123	117
40			125	119
42			126	121
44				123



D= 1.3





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
0.9	4.8	1.1	1.5	1.1

Réglage spécial

Aucun

6


OCI AGRO (DSM)
GRANULAR 3


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	118			
20	119			
21	121	121		
24	124	123		
27		123		
28		124	123	
30			124	
32			125	118
36			127	120
38			127	121
40				123



D= 1





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
2.6	5.7	0.5	0.6	0.3

6

Réglage spécial

Aucun

GRASSLAND
NPK 18-6-12 FERTILISER BLEND


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	118			
20	120			
21	122	121		
24	125	123		
27	127	124		
28	124	124	123	
30		125	124	
32		126	125	118
36		128	127	120
38			128	122
40			129	124
42			131	126
44			133	128
48				130
50				131



D= 1





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
2.4	6.4	0.9	0.5	0.4

Réglage spécial

Aucun

6


OCI AGRO (DSM)
NUTRAMON 27 N


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	121			
20	123			
21	124	124		
24	128	126		
27	130	127		
28	127	127	126	
30		128	127	
32		129	128	121
36		131	130	123
38			131	125
40			132	127
42			134	129
44			136	131
48				133
50				134



D= 1





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
2.8	6.3	0.3	0.4	0

6

Réglage spécial

Aucun


YARA
PRILLED 34.5


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	117			
20	118			
21	120	119		
24	123	121		
27		122		
28		122	122	
30			123	
32			124	117
36			126	119
38			126	120
40				122



D= 1





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
0	0.8	0.2	7.5	0.8

Réglage spécial

Aucun

6

TIMAC AGRO
SUPER 45

Réglage spécial


Aucun


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	118			
20	120			
21	122	121		
24	125	123		
27	127	124		
28	124	124	123	
30		125	124	
32		126	125	118
36		128	127	120
38			128	122
40			129	124
42			131	126
44			133	128
48				130
50				131



D= 1.1





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
3.1	6.5	0.6	0.3	0

6

09/14

8 101 101


YARA
UREA 46 % POLAND


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	121			
20	123			
21	125	124		
24	128	126		
27		127		
28		127	126	
30			127	
32			128	121
36			130	123
38			131	125
40				127



D= 0.7





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
0	0.3	1.3	7	1.4

Réglage spécial

Aucun

6

YARA
UREE 46 GRANULE EGYPTE


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	126			
20	128			
21	129	129		
24	133	131		
27		131		
28		132	131	
30			132	
32			133	126
36			135	128
38			136	130
40				132



D= 0.7





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
2.2	5.7	2	1	0

Réglage spécial

Aucun

6

YARA
UREE 46N PRILL


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	128			
20	130			
21	131	131		
24	135	133		
27		133		
28		134	133	
30			134	
32			135	128
36			137	130
38			138	132
40				134



D= 0.8





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
1.6	8.1	0.4	0.2	0

Réglage spécial

Aucun

6

09/14
8 101 101

YARA
YARABELA KALKAMONSALPETER 27N + MG

Réglage spécial

Aucun


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	119			
20	120			
21	122	122		
24	125	124		
27	128	124		
28	125	125	124	
30		126	125	
32		127	126	119
36		128	128	121
38			128	122
40			130	124
42			132	126
44			134	129
48				130
50				132



D= 1





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
2.4	6.7	0.1	0.1	0.1

6

YARA
YARABELA EXTRAN 33.5 MONTOIR

Réglage spécial

Aucun


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	126			
20	128			
21	129	129		
24	133	131		
27	135	131		
28	132	132	131	
30		133	132	
32		134	133	126
36		135	135	128
38			136	130
40			137	132
42			139	134
44			141	136
48				138
50				139



D= 0.9





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
1.5	7.8	0.2	0	0

6

YARA
YARABELA SULFAN 24N + 18SO3 TERTRE

Réglage spécial

Aucun


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18	119			
20	120			
21	122	121		
24	125	123		
27	128	124		
28	124	124	124	
30		125	125	
32		126	126	119
36		128	128	121
38			128	122
40			130	124
42			132	126
44			133	129
48				130
50				132



D= 1.1





A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E
1.3	8.3	1.1	0.2	0

6


RÉGLAGE SPÉCIAL

DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18				
20				
21				
24				
27				
28				
30				
32				
36				
38				
40				
42				
44				
48				
50				



D=



A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E

6


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE X_EV

Réglage spécial

	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44	EV 40-50
18				
20				
21				
24				
27				
28				
30				
32				
36				
38				
40				
42				
44				
48				
50				



D=



A-4mm	B-3.15mm	C-2.5mm	D-2mm	E

6

AMENDEMENT CALCIQUE (CARBONATE DE CALCIUM)



d 1,25

⚠ *Taux d'humidité maxi = 25%*





Réglage spécial



430 rpm

DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE (Vrac humide / Produit organique)

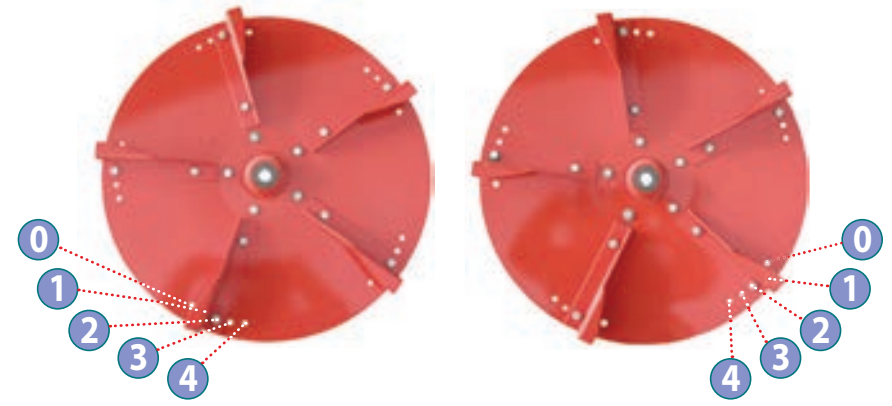

	Défecteurs latéraux et centraux 	Défecteurs VH 	OU	Support réglable 	Position des ailettes 				
6									
9									
10									
12	9 - 2 - 9	AR		3 - 4	2	2	2	2	2
14									
16									
18									
24									
28									

7

AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE NFU 44-001 (CALCIBASE)




d 0,70


Taux d'humidité maxi = 25%

Réglage spécial


Aucun


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE (Vrac humide / Produit organique)





OU



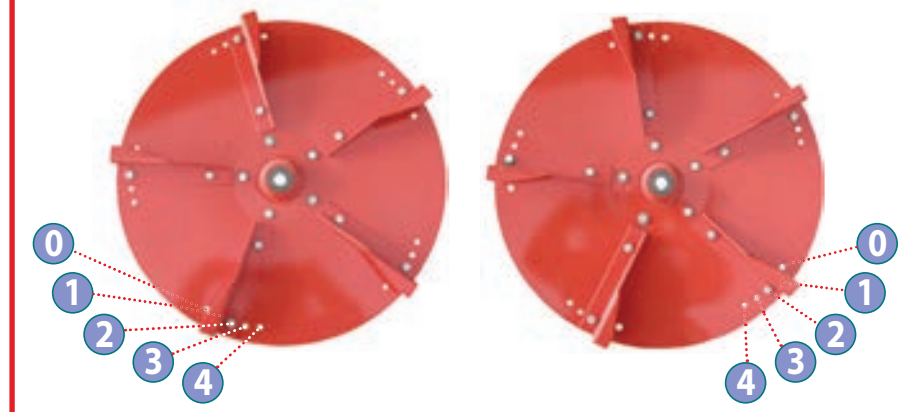

	Défecteurs latéraux et centraux	Défecteurs VH	Support réglable	Position des aillettes				
6								
9								
10								
12	7 - 2 - 7	AV	3 - 4	2	2	2	2	2
14								
16								
18								
24								
28								

7

AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051 (BIOFUMUS)



d 0,65


Taux d'humidité maxi = 25%


Réglage spécial

Aucun


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE (Vrac humide / Produit organique)








OU



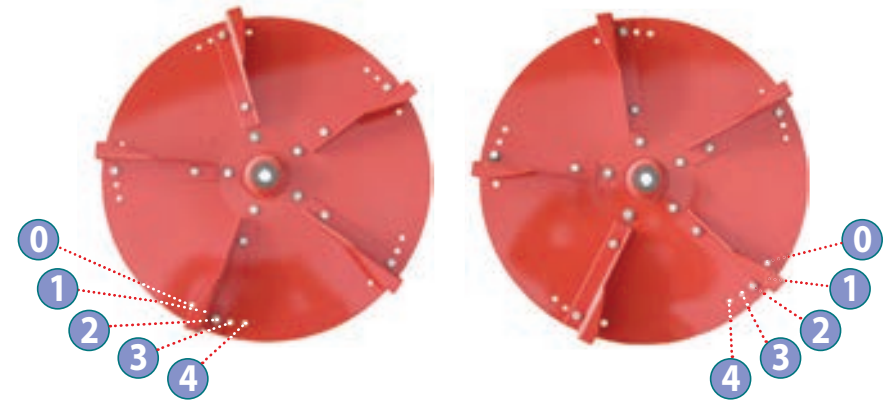

	Défecteurs latéraux et centraux	Défecteurs VH	Support réglable	Position des ailettes				
6								
9								
10								
12	7 - 2 - 7	AV	3 - 4	2	2	2	2	2
14								
16								
18								
24								
28								

AMENDEMENT ORGANIQUE
BOUCHONS DE LISIER DÉSHYDRATÉ




d 0,78


L' ouverture de la trappe ne doit pas dépasser 250mm.

Réglage spécial


Aucun


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE (Vrac humide / Produit organique)





OU



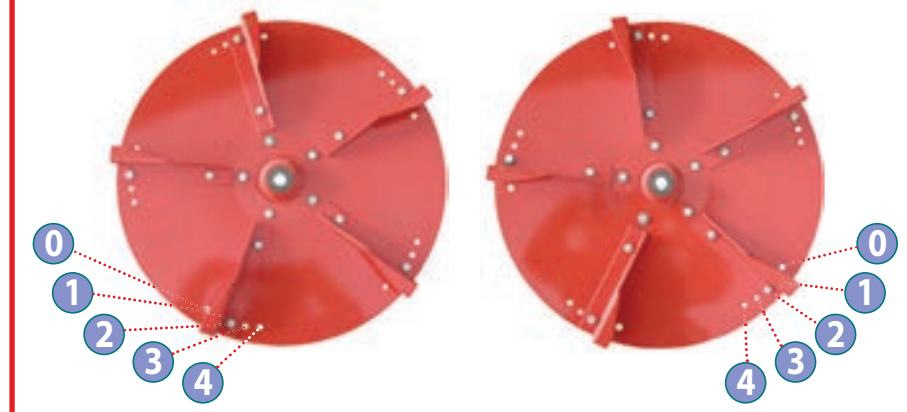

	Défecteurs latéraux et centraux	Défecteurs VH	Support réglable	Position des ailettes				
6								
9								
10								
12	7 - 2 - 7	AV	1 - 2	2	2	2	2	2
14	7 - 1 - 7	AV	1 - 2	2	2	2	2	2
16								
18	6 - 4 - 6	AR	1 - 2	4	4	4	4	4
24	6 - 4 - 6	AR	1 - 2	2	2	2	2	2
28	6 - 4 - 6	AR	1 - 2	2	2	2	2	2

7

AMENDEMENT ORGANIQUE
CO-COMPOST (BOUES / VÉGÉTAUX)







d 0,60

⚠ *Taux d'humidité maxi = 25%*

Réglage spécial

Aucun

DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE (Vrac humide / Produit organique)

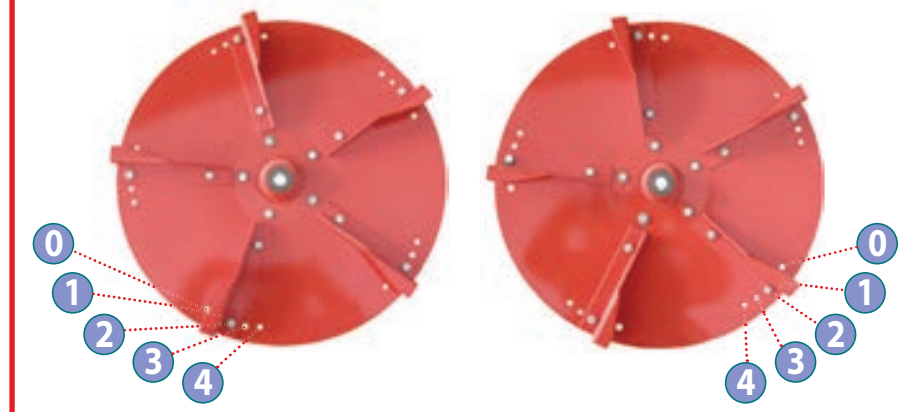	Défecteurs latéraux et centraux 	Défecteurs VH 	OU	Support réglable 	Position des aillettes 				
6									
9									
10									
12	8 - 4 - 8	AV		2 - 3	2	2	2	2	2
14	8 - 4 - 8	AV		2 - 3	2	2	2	2	2
16									
18									
24									
28									

7

AMENDEMENT ORGANIQUE
FIENTES DE POULE SÉCHÉES



d 0,45

Taux d'humidité maxi = 25%

RÉGLAGE SPÉCIAL

AUCUN

DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE (Vrac humide / Produit organique)

Largeur	Défecteurs latéraux et centraux	Défecteurs VH	OU	Support réglable	Position des aillettes				
6									
9									
10									
12	7 - 2 - 7	AV		3 - 4	2	2	2	2	2
14									
16	6 - 4 - 6	AR		3 - 4	2	2	2	2	2
18									
24									
28									

7

BOUES GRANULÉES SÉCHÉES (STATIONS D'ÉPURATION)



d 0,75

⚠ *L' ouverture de la trappe ne doit pas dépasser 250mm.*

Réglage spécial

Aucun

DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE (Vrac humide / Produit organique)

Largeur	Défecteurs latéraux et centraux	Défecteurs VH (AV. / AR.)	OU Support réglable	Position des aillettes				
6								
9								
10								
12	7 - 2 - 7	AV	1 - 2	2	2	2	2	2
14	7 - 1 - 7	AV	1 - 2	2	2	2	2	2
16								
18	6 - 4 - 6	AR	1 - 2	2	2	2	2	2
24	7 - 2 - 7	AR	1 - 2	2	2	2	2	2
28								

7





BOUES SÉCHÉES - PELLETS (STATIONS D'ÉPURATION)



d 0,80

L' ouverture de la trappe ne doit pas dépasser 250mm.

DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE (Vrac humide / Produit organique)

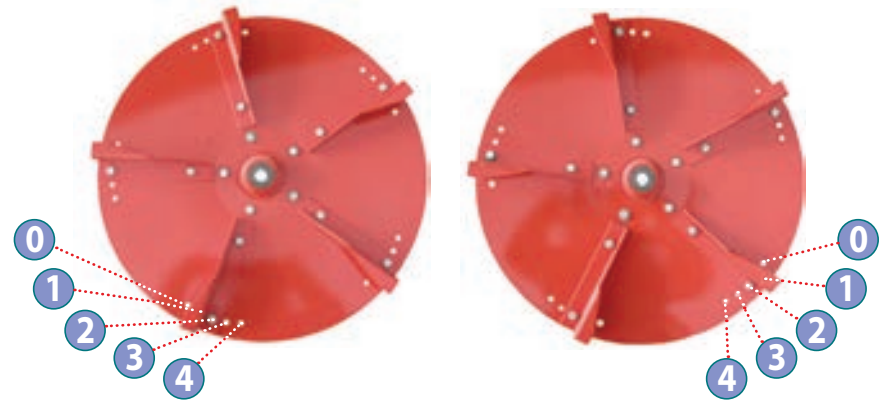	DÉFECTEURS LATÉRAUX ET CENTRAUX 	DÉFECTEURS VH 	OU	SUPPORT RÉGLABLE 	POSITION DES AILLETTES 				
6									
9									
10									
12	7 - 2 - 7	AV		1 - 2	2	2	2	2	2
14	7 - 1 - 7	AV		1 - 2	2	2	2	2	2
16									
18	6 - 4 - 6	AR		1 - 2	4	4	4	4	4
24	6 - 4 - 6	AR		1 - 2	2	2	2	2	2
28	6 - 4 - 6	AR		1 - 2	2	2	2	2	2

RÉGLAGE SPÉCIAL

AUCUN

7





AMENDEMENT SCORIES NFU 44-001(VALORSEED 630)



Semoulette 80% < 0,63mm

d 1,40

DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE (Vrac humide / Produit organique)

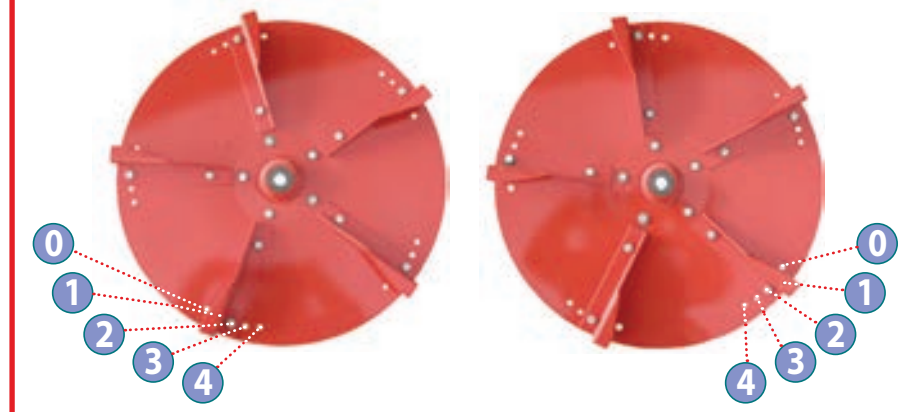	Défecteurs latéraux et centraux 	Défecteurs VH 	OU	Support réglable 	Position des aillettes 				
6									
9									
10									
12	9 - 2 - 9	AR		1 - 2	2	2	2	2	2
14									
16									
18									
24									
28									





Réglage spécial

Aucun

7

d





DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE (Vrac humide / Produit organique)

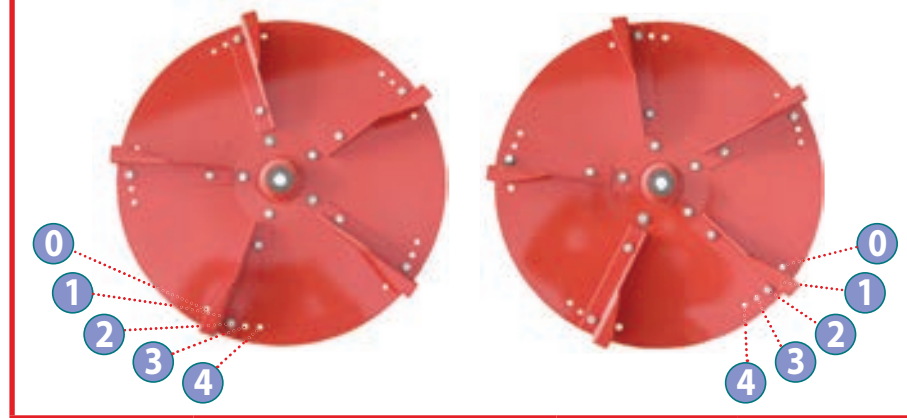	DÉFECTEURS LATÉRAUX ET CENTRAUX	DÉFECTEURS VH	OU	SUPPORT RÉGLABLE	POSITION DES AILLETTES				
		 		 	 				
6									
9									
10									
12									
14									
16									
18									
24									
28									

7

d


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE (Vrac humide / Produit organique)

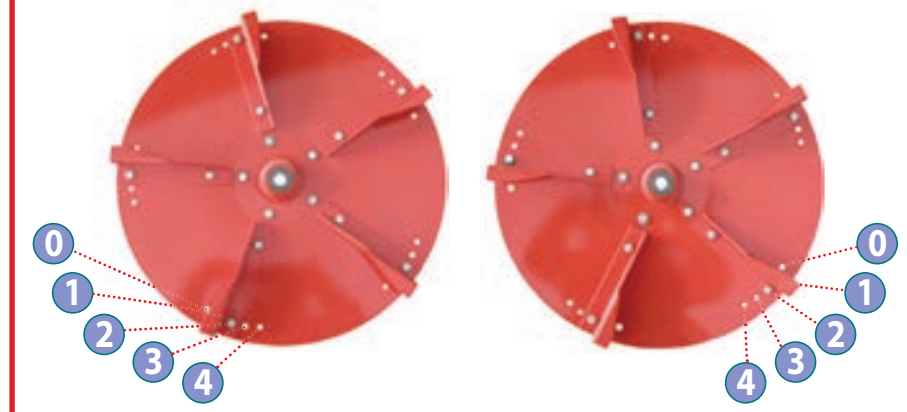
	Défecteurs latéraux et centraux 	Défecteurs VH 	OU	Support Réglable 	Position des aillettes 				
6									
9									
10									
12									
14									
16									
18									
24									
28									

7


d


DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE (Vrac humide / Produit organique)





OU



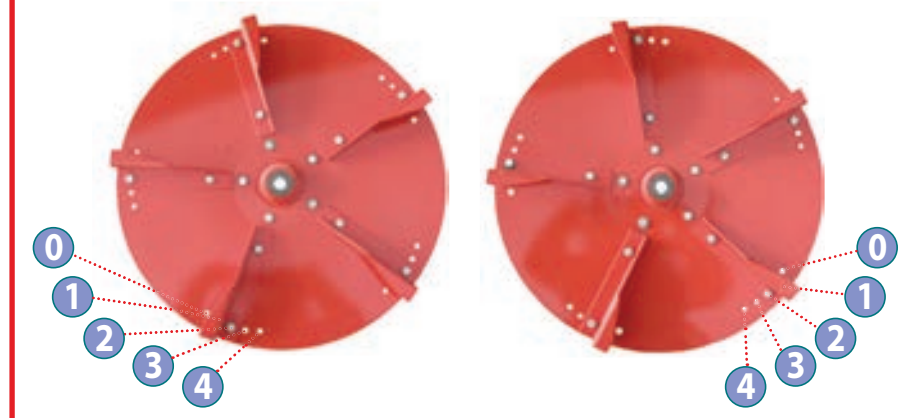

	Défecteurs latéraux et centraux	Défecteurs VH	Support réglable	Position des aillettes				
6								
9								
10								
12								
14								
16								
18								
24								
28								

PROLOG SIRTEC SA
21,rue Jean Monnet - 28630 Fontenay-sur-Eure
Tél: 02.37.91.54.30 - Fax: 02.37.91.54.36
Email: contact@prolog.fr
Tél Magasin Pièces Détachées: 02.37.91.54.39